取扱説明書 〈Caravaggio P4/E26〉 白熱灯電灯具 2011・01

○ この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書 をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるよう お願いいたします。

○ 取付電気工事が必要な場合には電気工事店(有資格者)にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止 されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○ 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○ 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

*図は器具を省略、抽象化したものです。

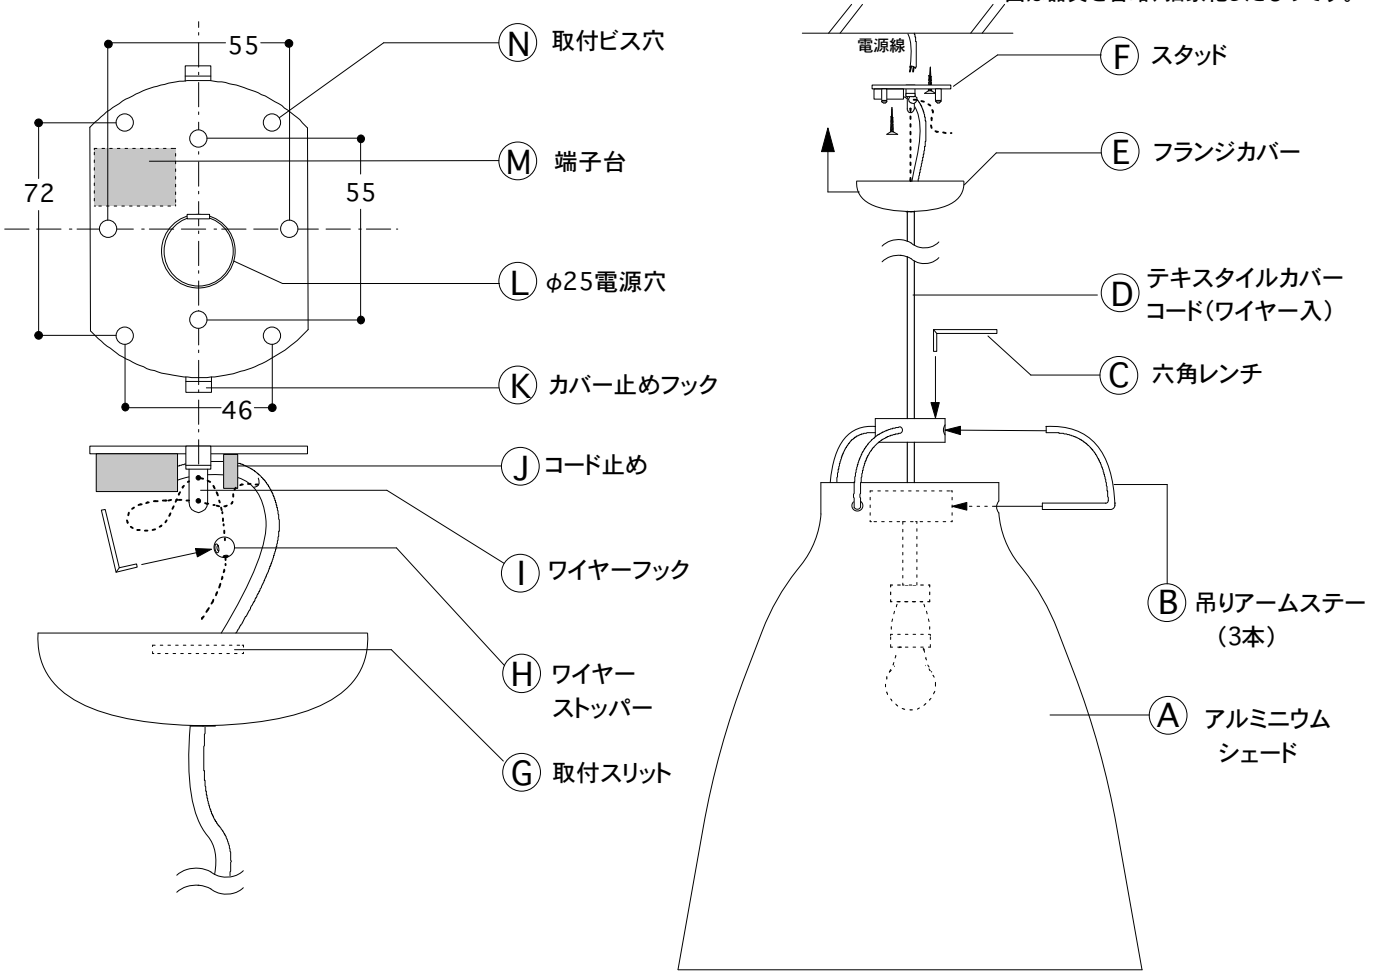

1 : シェード (A)と 灯具を 吊りアームステー (B) 3ヶ所でセットし、六角レンチ(C) でしっかり固定してください。

2 : コード(D) をコード止め(J) に通してしっかり固定した後、コード被服内のワイヤーをワイヤーフック(I) の穴(必ず図のように二つの穴に)に通してワイヤーストッパー(H) を穴からの出口の位置で付属の六角レンチを使いしっかり固定します。この時必ず加重がコードではなく、ワイヤーとワイヤーフックにかかるように注意して調整してください。

ご注意

○ コード止め(J) に加重がかかって吊られると、コードが引っ張られて端子台(M) から結線部が外れて短絡を起こす原因となります。

○ コードを調整、短縮されるときはコード被服内ワイヤーをワイヤーフック(I) に必ず固定してください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球/付属品
Caravaggio P4W/E26	ALU/ハイグロスホワイト VVR/グレーテキスタイル (補強ワイヤー入り)	交流100V	4.0 KG	PSE CE IP20(IEC)	φ550 H710(灯具) コード長:約 5.5m	E26 シリカ電球 200W (LW100/110V200W) ＊ 推奨省エネ型電球 200W型パールボール フラワー型蛍光灯 電球色 (N6002-40EL) /六角レンチ2種
Caravaggio P4B/E26	ALU/ハイグロスブラック VVR/レッドテキスタイル (補強ワイヤー入り)					
Caravaggio P4BlackBlack	ALU/ハイグロスブラック VVR/ブラックテキスタイル (補強ワイヤー入り)					